

# Heckklappenentriegelung nachrüsten

**Auf die Richtigkeit der Anschlüsse achten!  
Für eventuelle Schäden keine Haftung!**


Nur für Baujahr 1998 und 1999




Das erste Relais oben links im Sicherungskasten schaltet die notwendige Spannung auf den Stellmotor der Heckscheibe. Den Sicherungskasten vorsichtig abbauen und die beiden Kabel auf der Rückseite wieder mit Kabel und dazwischengeschaltetem Tastschalter verbinden.



Wenn der Kasten ausgehängt ist kann man ihn auf den Boden ablegen.

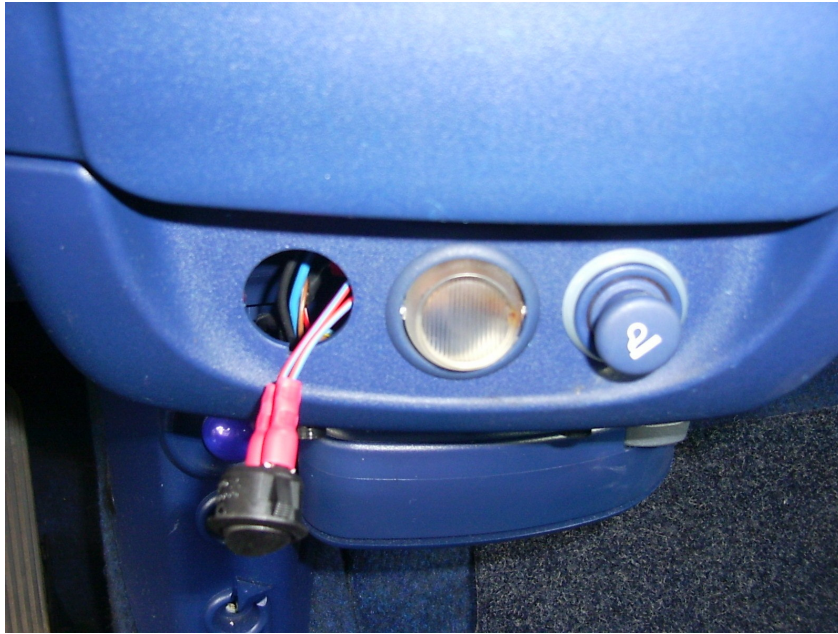

In den Blindstopfen ein Loch mit 20mm bohren. Die beiden Drähte durch den Blindstopfen in Richtung Sicherungskasten am Armaturenbrett entlang fädeln. Jetzt ein Draht mit dem Quetschverbinder an das rot/blau Kabel anbringen und ein Draht mit Quetschverbinder an den rot/grünen Draht anbringen.

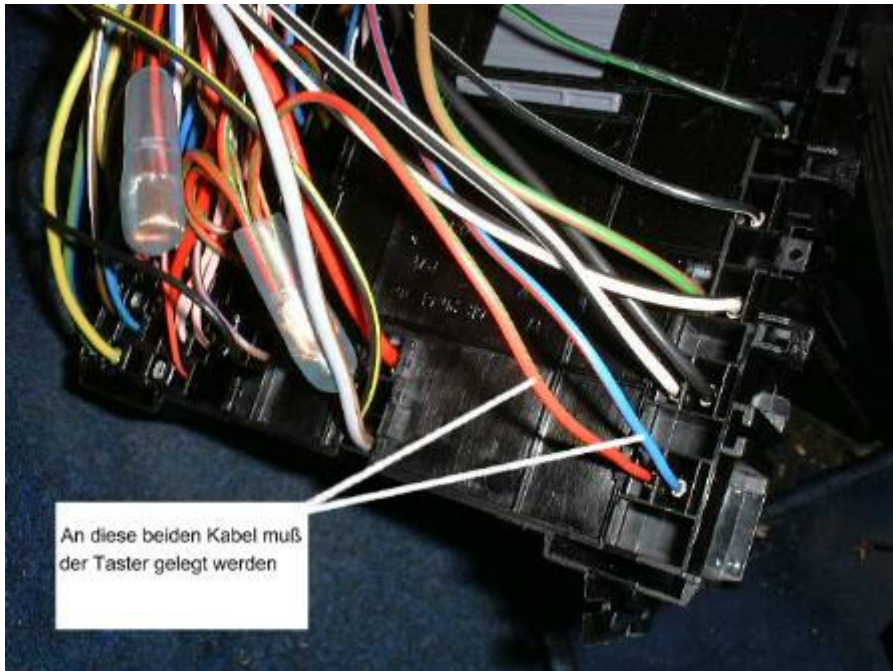

An diese beiden Kabel muß der Taster gelegt werden